

FABRICANTES QUÍMICOS ESPECIALISTAS EN:

**Productos Antigraffiti
Decapantes
Protección Superficies
Hidrofugantes
Resinas y Masillas especiales**



PLX COATS

www.plxcoats.com

PLX Coats es una fabricante química especialista en Protección y Limpieza de superficies.

Nuestra gama de productos tiene las siguientes líneas:

Protección Antigraffiti
Decapantes en Gel y Líquido
Quitasombras
Limpiadores varios
Hidrofugantes
Resinas y Masillas

LA SOLUCION A SUS PROBLEMAS DE GRAFFITIS

Solución económica y sencilla para mantener sus superficies siempre limpias y exentas de graffitis vandálicos y molestos adhesivos de publicidad.

Protección duradera frente al graffiti vandálico, chicles y adhesivos de publicidad.

Consultoría Anti-Graffiti. Nuestro equipo técnico está a su disposición para el asesoramiento y aporte de la mejor solución a su problema de graffitis y limpieza.

QUIENES SOMOS

Nuestra empresa posee una sólida experiencia en el sector **ANTIGRAFFITI**, aportando productos y soluciones con experiencia de más de 10 años.

Productos homologados por las mayores empresas ferroviarias, constructoras y empresas de transporte público.

Desarrollamos una amplia gama de productos a precios competitivos y nos permite ofrecer productos personalizados para las necesidades específicas de nuestros clientes, lo que les permite optimizar su eficiencia y disminuir sus costos.

Estamos en la vanguardia de las soluciones y seguros de que nuestros formulados cumplen las garantías de efectividad y rentabilidad.

Como fabricantes podemos resolver cualquier problema derivado de la limpieza, protección y mantenimiento anti graffiti que nos plantee.

Comparta con nosotros sus problemas para que le podamos mostrar las ventajas de nuestras soluciones.

**PLX CRISTAL
INCOLORO
BRILLANTE
P-01**



ANTIGRAFFITI, ANTI-ADHESIVO INCOLORO Brillante.

Tri-componente, fácil mezcla.
Duración: más de 10 años (permanente).
Rendimiento: 18-22 m2/litro.
Formato: Plástico.

Imprimaciones para superficies:
Porosas: PLX IMPRIMACION
Metálicas: IMPRI-POX (base solvente)
Hormigón: IMPRI-PUR (base agua)
ver página 5 imprimaciones.

Mas de 50 limpiezas.
Limpieza con **DECANOL** y/o agua presión.
ver página 7



Ver FT en la web ver video

PARA:
Mobiliario urbano
Farolas
Cuadros eléctricos
Persianas
Paredes

No Maderas exteriores, ver **PLX WOOD**.
No se puede re-aplicar.
Seguir instrucciones de F.T.

1kg
plástico



5kg
plástico



**PLX CRISTAL
INCOLORO
SATINADO
P-02**



ANTIGRAFFITI, ANTI-ADHESIVO INCOLORO Satinado.

Tri-componente, fácil mezcla.
Duración: más de 10 años (permanente).
Rendimiento: 18-22 m2/litro.
Formato: Plástico.

Imprimaciones para superficies:
Porosas: PLX IMPRIMACION
Metálicas: IMPRI-POX (base solvente)
Hormigón: IMPRI-PUR (base agua)
ver página 5 imprimaciones.

Mas de 50 limpiezas.
Limpieza con **DECANOL** y/o agua presión.
ver página 7

PARA:
Mobiliario urbano
Farolas
Cuadros eléctricos
Persianas
Paredes

No Maderas exteriores, ver **PLX WOOD**.
No se puede re-aplicar
Seguir instrucciones de F.T.

1kg
plástico



5kg
plástico



**PLX CRISTAL
COLOR RAL
P-03**



ANTIGRAFFITI, ANTI-ADHESIVO COLOR RAL (a petición).

Mono-componente.
Duración: más de 10 años (permanente).
Rendimiento: 13-15 m2/litro.
Formato: Plástico.

Imprimaciones para superficies:
Porosas: PLX IMPRIMACION
Metálicas: IMPRI-POX (base solvente)
Hormigón: IMPRI-PUR (base agua)
ver página 5 imprimaciones

Mas de 50 limpiezas.
Limpieza con **DECANOL** y/o agua presión.
ver página 7

PARA:
Paredes
Mobiliario urbano
Farolas
Cuadros eléctricos
Persianas

No Maderas exteriores, ver **PLX WOOD**.
No se puede re-aplicar
Seguir instrucciones de F.T.

1kg
plástico



5kg
plástico



ANTIGRAFFITI PERMANENTE MADERAS

PLX CRISTAL WOOD P-03



ANTIGRAFFITI, ANTI-ADHESIVO INCOLORO Brillante

Producto Tri-componente, fácil mezcla.
Duración: de 3-5 años.
Rendimiento: 18-16 m2/litro.
Acabado: BRILLANTE O SATINADO.
Formato: Plástico.

PARA:
 Maderas EXTERIORES.
 Pinturas acrílicas.

No se puede re-aplicar.
 Seguir instrucciones de F.T.

Imprimaciones para Maderas Exteriores.
IMPRI-POX (base solvente)

Mas de 50 limpiezas.
 Limpieza con **DECANOL** y/o
 Limpieza con agua presión.



ANTIGRAFFITI SEMI-PERMANENTE

AQUARET P-08



ANTIGRAFFITI SEMI PERMANENTE

Producto mono-componente.
Duración: de 4-5 años.
Rendimiento: 8-10 m2/litro.
Acabado: SATINADO.
Formato: Plástico.

PARA:
 Paredes con humedades.
 Pinturas Acrílicas.

Se puede re-aplicar.

2-3 limpiezas.
 Limpieza con **DECAPARKS**.
 Limpieza con agua presión.



ANTIGRAFFITI SACRIFICABLE

PLX WAX P-10



ANTIGRAFFITI SACRIFICABLE

Producto mono-componente.
Duración: de 4-5 años.
Rendimiento: 6-8 m2/litro.
Acabado: SEMI-SATINADO
Formato: Plástico.

PARA:
 Paredes
 Mobiliario urbano
 Farolas
 Cuadros eléctricos
 Persianas

Se puede re-aplicar.

1 limpieza.
 Limpieza con agua presión caliente, 90°.



IDEAL PARA CONTRATISTAS DE LIMPIEZA, PARA PODER LIMPIAR MÁS FACIL,
 FACILIDAD DE APLICACION, PORPULVERIZACION, FÁCIL REPOSICION.

IMPRIMACIONES para PLX CRISTAL

Para aplicar bien una protección necesitamos que tenga buena **adherencia**, con lo cual aplicamos una base o imprimación.

Ayuda al rendimiento de la protección antigrafiti **PLX CRISTAL** y evita posibles variaciones de tono de la superficie.

Es importante que las superficie estén bien limpias

IMPRIMACIÓN TODOTERRENO / Biodegradable

Imprimación todoterreno.
Base acrílica uretanada.
Rendimiento 6-8 m²/kg

Formato: Plástico.
Líquido Blanco.

Ideal para:
Superficies porosas.

Ayuda a:
Rendimiento. Respetar el tono de la superficie.
Adherencia al soporte.

1kg
plástico



5kg
plástico



25kg
plástico



IMPRIMACIÓN P-07



BIO
DEGRADABLE

IMPRIMACIÓN COLOR / P-09



BIO
DEGRADABLE

IMPRIMACIÓN COLOR / Biodegradable

Base acrílica Uretanada.
Colores gama Grises-verdes rojos, negro y blanco.
Rendimiento 6-8 m²/kg

Formato: Plástico.
Líquido color a petición. Gammas de colores: Grises, rojos, verdes, blanco y negro.

Ideal para:
Superficies porosas en las que queramos tapar las sombras de grafitis existentes.
Limpiar de grafitis para que la adherencia a superficie sea la correcta.

1kg
plástico



5kg
plástico



25kg
plástico



IMPRI-PUR P-31



IMPRIMACIÓN POLIURETANO

Base Agua.
Bicomponente (9:1).
Acabado Transparente.
Rendimiento 6-8 m²/kg

Formato: Plástico.
Líquido Traslúcido.
Aplicar entre 3 mínimo y 6 horas máximo.

Ideal para:
Hormigon (consultar), superficies pintadas, consultar para tipo pinturas, cuando queramos una imprimación agua.

1kg
plástico



5kg
plástico



IMPRI-POX P-32



IMPRIMACIÓN EPOXI

Base Solvente.
Bicomponente (2:1)
Acabado Transparente.
Rendimiento 6-8 m²/kg

Formato: Plástico.
Líquido traslucido.
Aplicar entre 12 mínimo y 24 horas máximo.

Ideal para:
Superficies metálicas. Maderas Exteriores.
Cuando queramos una imprimación solvente.
Nota: Consultar Pinturas Acrílicas.

1kg
plástico



5kg
plástico



CONCEPTO DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI Y ANTI-ADHESIVOS

La protección es la base para los elementos urbanos tengan un buen aspecto y duración en las condiciones adecuadas y limpias.

Nos gastamos mucho dinero en elementos urbanos que nos sean útiles y a muchas veces no los tenemos en las condiciones adecuadas.

Nuestra filosofía es protegerlos para mantener su aspecto ideal y además con unos costes controlados, que se basan en conseguir limpiarlos con facilidad.

Para lo cual proponemos unas protecciones duraderas y facilites de aplicar.



PAREDES POROSAS

A. Preparación superficie:

- Limpiar bien de polvo y suciedad.

B. Aplicación:

- IMPRIMACION
- PLX CRISTAL satinado.



HORMIGON

A. Preparación superficie:

- Sacar desencofrante.
- Limpiar con agua.

B. Aplicación:

- IMPRI-PUR.
 - PLX CRISTAL satinado.
- Limpiar desencofrante con Isopropilico.



FAROLAS

A. Preparación superficie:

- Limpiar bien.

B. Aplicación:

- IMPRI-POX
- PLX CRISTAL brillante.



CUADROS ELÉCTRICOS

A. Preparación superficie:

- Decapar (sacar graffitis para que no afecten la adherencia).
- Agua a presión.

B. Aplicación:

- IMPRIMACION COLOR.
- PLX CRISTAL.



PERSIANAS METAL

A. Preparación superficie:

- Decapar (sacar graffitis para que no afecten la adherencia).
- Agua a presión.

B. Aplicación:

- IMPRI-POX
- PLX CRISTAL satinado.



PERSIANAS DISEÑO

A. Preparación superficie:

- Limpiar bien.

B. Aplicación:

- IMPRI-PUR.
 - PLX CRISTAL.
- Si están ya pintadas y tiene buena imprimación, aplicar encima.



PERSIANAS COLOR

A. Preparación superficie:

- Limpiar bien.

B. Aplicación:

- Aplicar IMPRI-POX
 - Aplicar PLX CRISTAL color.
- Si están ya pintadas y tiene imprimación, aplicar encima.



MOBILIARIO URBANO

A. Preparación superficie:

- Limpiar bien.

B. Aplicación:

- IMPRI-POX.
 - PLX CRISTAL brillo.
- Podemos pintar encima de la pintura existente si tiene buena imprimación.



ACERO CORTEN

A. Preparación superficie:

- Decapar graffitis.
- Reparar oxido.
- Baño de paro de óxido.

B. Aplicación:

- IMPRI-POX.
- PLX CRISTAL.



TRANSPORTE URBANO

A. Preparación superficie:

- Limpiar bien.

B. Aplicación:

- IMPRI-POX.
- PLX CRISTAL.



MADERA EXTERIOR

A. Preparación superficie:

- Decapar graffitis.

B. Aplicación:

- IMPRI-POX, todo el banco.
 - PLX CRISTAL WOOD.
- aplicar a todo el banco, por debajo también.



CAMIONES

A. Preparación superficie:

- Decapar graffitis.
- Limpiar bien.

B. Aplicación:

- IMPRI-PUR.
- PLX CRISTAL.

LIMPIEZA DE GRAFITIS Y ADHESIVOS EN PLX CRISTAL

Las superficies protegidas con **PLX CRISTAL** permiten múltiples limpiezas, siempre que se efectúen con los productos y métodos recomendados.

Limpiar en seco con un cepillo de plástico con movimientos circulares y retirar con un paño seco.

Si el grafiti persiste utilizar **PLX DECANOL** pulverizando el grafiti y dejando actuar entre 1 y 3 minutos, después limpiar con un trapo seco y aclarar posteriormente con agua.

Si nos pintan una gran superficie pulverizar **PLX GRAFF**, dejar 3-5 minutos y limpiar con agua a presión ((máximo 4 bares).

Diferenciamos el tipo de limpieza según el tamaño del grafiti:

Grafitis firma/Tag: Limpiamos con **DECANOL** + trapo

Grafitis grandes: limpiamos con agua a presión + **PLX GRAFF**

Si pintan de grafitis dentro de los 7-10 días de polimerización, NO LIMPIAR, esperar a que **PLX CRISTAL** esté totalmente seco.

Ver mas en: www.plxcoats.com/limpieza-antigrafiti

Limpieza de adhesivos: simplemente arrancar el adhesivo.



www.plxcoats.com/limpieza-antigrafiti.



www.plxcoats.com/limpieza-antigrafiti.

PLX CRISTAL ES:
ANTIGRAFFITI
ANTIADHESIVO
ANTIORINES



DECAPANTES GEL (para pinturas y graffitis)

DECAGRAFI-9 Gel: D-40 Líquido: D-44



DECAPANTE UNIVERSAL en Gel

Contiene disolventes orgánicos.
Ph ácido.

Formato: Metal.

Ideal para:

Eliminación Graffiti.
Esmaltes sintéticos
Barnices
Epoxis
Poliuretanos
Clorocauchos



Gel (D-40)

1kg
Metálica

8 436564 964014

5kg
Metálica

8 436564 964021

25kg
Metálica

8 436564 964045

400mg
Spray

8 436564 964007

ECODECAGRAFI D-41



DECAPANTE BIODEGRADABLE

Sin disolventes orgánicos.
Ph Neutro.

Formato: Plástico.
Pasta Blanca.

Ideal para:

Eliminación graffitis
Pinturas al agua
Esmaltes acrílicos
Clorocauchos
Revoco monocapa
INTERIORES



Pasta (D-41)

1kg
Plástico

8 436564 964113

5kg
Plástico

8 436564 964120

25Kg
Plástico

8 436564 964144

ECOGEL D-42



DECAPANTE ECOLÓGICO EN GEL

Sin Cloruro de metileno.
Sin disolventes orgánicos
Ph Neutro.

Formato: Plástico.

Ideal para:

Eliminación graffitis
Pinturas al agua
Esmaltes acrílicos
Clorocauchos
Revoco monocapa



Gel (D-42)

1kg
Plástico

8 436564 964212

5kg
Plástico

8 436564 964229

25Kg
Plástico

8 436564 964243

DECAGRAFI FORTE D-43



DECAPANTE UNIVERSAL en Gel

Sin Cloruro de metileno.
Contiene disolventes orgánicos.
Ph: ácido.

Formato: Metal.
Color: Traslucido.

Ideal para:

Decapante especial en gel
para pinturas y barnices
de 2 componentes:
Epoxis
Poliuretanos



Gel (D-43)

1kg
Metálica

8 436564 964311

5kg
Metálica

8 436564 964328

25Kg
Metálica

8 436564 964342

DECAP 9F D-57



DECAPANTE PINTURAS AL HORNO

Líquido.
Formato: Metal.

Ideal para:

Eliminación de pinturas en
pintado de piezas al horno.

**Exclusivo profesionales
solicitar FT**



Líquido (D-57)

1kg
Metálica

8 436564 965714

5kg
Metálica

8 436564 965721

25Kg
Metálica

8 436564 965745

DECAPANTES GEL profesionales



**CAPAZ-V
D-55**

DECAPANTE UNIVERSAL en Gel

Potente decapante en gel para pintura y graffitis.

Perfecto para no dejar la superficie lista para barnizar Ph Neutro.

Formato: Metal

Rendimiento: 2-5 m2/kg

Exclusivo profesionales solicitar FT

Contiene Cloruro de Metileno

Potente decapante en gel para pintura y graffitis.

Ideal para:

- Limpieza de Graffiti
- Esmaltes sintéticos
- Barnices
- Epoxis
- Poliuretanos
- Clorocauchos

Gel (D-55)

1kg
Metálica



5kg
Metálica



25Kg
Metálica



**DECAP-GEL
D-56**

DECAPANTE UNIVERSAL en Gel

Potente decapante en gel para pintura y graffitis.

Perfecto para no dejar la superficie lista para barnizar.

Ph Ácido

Formato: Metal

Rendimiento: 2-5 m2/kg

Exclusivo profesionales solicitar FT

Contiene Cloruro de Metileno

Potente decapante en gel para pintura y graffitis.

Ideal para:

- Limpieza de Graffiti
- Esmaltes sintéticos
- Barnices
- Epoxis
- Poliuretanos
- Clorocauchos

Gel (D-56)

1kg
Metálica



5kg
Metálica



25Kg
Metálica



DECAPANTES LIQUIDO



**DECAPARKS
D-45**

DECAPANTE SUAVE en Liquido

Elimina graffitis y pinturas sobre superficies delicadas o pintadas.

Sin disolventes orgánicos Inodoro

Ph Neutro

Formato: Plástico

Rendimiento: 5-7 m2/kg

Biodegradable

Liquido (D-45)



750gm
Pulveriz.



1kg
Plástico



5kg
Plástico



25Kg
Plástico



**DECOLORIN
D-46**

DECAPANTE MEDIO en Liquido

Eliminador de graffitis de spray y rotulador, para todo tipo de superficies.

Contiene hidrocarburos Inodoro.

Ph Acido

Formato: Plástico

Rendimiento: 5-7 m2/kg

Liquido (D-46)



750gm
Pulveriz.



1kg
Plástico



5kg
Plástico



25Kg
Plástico



**ECODEC-9
D-47**

DECAPANTE FUERTE en Liquido

Decapante líquido biodegradable formulado para la eliminación de todo tipo de graffitis y pinturas.

Sin disolventes orgánicos Inodoro.

Ph Neutro

Formato: Plástico

Rendimiento: 5-7 m2/kg

Biodegradable

Liquido (D-47)



750gm
Pulveriz.



1kg
Plástico



5kg
Plástico



25Kg
Plástico



ELIMINACIÓN DE SOMBRAS DE GRAFFITIS

DECASOMBRAS D-50



QUITASOMBRAS GRAFFITI EN LIQUIDO

Formulado para eliminar las aureolas y los espectros residuales tras el uso de decapantes.

No contiene disolventes.

Inodoro.

Ph Alcalino.

Formato: Plástico.

Rendimiento: 5-7 m²/kg.

Biodegradable

Gel (D-50)

1kg
Plástico



5kg
Plástico



25Kg
Plástico



DECAMARBRE D-51



QUITASOMBRAS EN PASTA IDEAL GRAFFITIS ROTULADOR

No contiene disolventes.

Ph Alcalino.

Formato: Plástico.

Rendimiento: 3-5 m²/kg

Biodegradable

Pasta decolorante (oxidante) de sombras de graffitis que puedan persistir tras la limpieza de graffitis.

Se aplica en superficie y después se tapa con plástico negro, lo dejamos 48-72 horas y después limpiamos con agua.

Retiramos la pasta con espátula i limpiamos con agua.



Pasta (D-51)

1kg
Plástico



5kg
Plástico



25Kg
Plástico



LIMPIEZA DE GRAFFITIS, Superficies porosas

El Objetivo es limpiar graffitis con productos Biodegradables, para no contaminar el medio ambiente.

- 1.-PRODUCTOS: Utilizar decapante en GEL:
 - a.-**ECODECAGRAFI (41)**, decapante **biodegradable**.
 - b.-**DECAGRAFI-9 (40)**, decapante ácido.

Aplicar el producto con brocha gruesa y ver que tarda en actuar, entre 10-25 min.
Ir removiendo el producto con la brocha para ir viendo como actúa.
Según que tipo de superficie y pintura, utilizaremos uno u otro.
Retirar grafiti y producto con agua a presión, funciona mejor con agua caliente.

- 2.-Si quedan sombras utilizar:

DECASOMBRA (50) biodegradable

Aplicar el producto con brocha gruesa o rodillo, ver que tarda en actuar, entre 10-25 min.
Retirar el producto con agua a presión. (cuidado con las salpicaduras del producto)
REPETIR ESTE PROCESO DE 1 Y 2, si es necesario.
Siempre necesitaremos agua a presión, mejor si es caliente.

- 3.-Si después de hacer 1 y 2, y repetir la operación dos veces aún quedan sombras, por ejemplo en paredes blancas o Mármoles utilizar:

DECAMARBRE (51) biodegradable

Es una pasta que se utiliza a modo de oposito, cubrir con plástico negro, encintar y dejar 48-72 horas, retirar con agua a presión.

COMENTARIOS:

Quitar graffitis no es un ciencia exacta, hay muchos condicionantes que nos pueden afectar y afectar al tiempo y productos a utilizar.

Cada Spray y cada rotulador tiene su composición (agua o solventes), y se comportan de diferente manera al ser eliminados, influyen la resina, el pigmento y su color (no todos los pigmentos se limpian con la misma facilidad. El disolvente que contiene el spray o el rotulador, también influye si es el inicio o el final del bote de spray.

Aspectos que condicionan sacar graffitis:

- a.- Tipo de soporte
- b.- Tipo de pintura, spray, marca, color.
- c.- Antigüedad de los graffitis
- d.- Capas de graffitis que hayan
- e.- Si esta cara al sol, cuestan más de sacar.



LIMPIEZA DE GRAFFITIS, Superficies lisas y pintadas

Limpieza de graffitis en superficies PINTADAS O LISAS:
DECAPARKS (45) ecológico, decapante SUAVE (Líquido).

Limpieza de graffitis en superficies LISAS:
DECLORIN (46) decapante líquido MEDIO.
ECODEC-9 (47) ecológico, decapante líquido FUERTE.

APLICACIÓN:

Pulverizar sobre la superficie, ver que tarda en actuar.
Con trapo o papel ayudar a actuar al producto.
Esperar 3-15 minutos o hasta que actúe.
Neutralizar con agua pulverizada.



Dependiendo de la dureza de la pintura y del tipo de spray, podemos tener problemas de quitar la pintura.
HAY QUE IR DESPACIO, hacer pruebas previas.

En repetidas operaciones de limpieza al final nos cargaremos la pintura.

LIMPIADORES

DECAPASOLS L-60



LIMPIADOR SUELOS

Limpiador desengrasante para todo tipo de superficies, especialmente indicado para suelos y paredes.

Ph: Alcalino.
Formato: Plástico.
Líquido Traslúcido.



1kg
Plástico



5kg
Plástico



25Kg
Plástico



DESGRAS L-68



LIMPIADOR UNIVERSAL

Limpiador desengrasante multiusos.

Ph: Alcalino.
Formato: Plástico.
Líquido azulado.



750gm
Pulveriz



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



CLEANER F L-71



LIMPIADOR QUIMICO SIN CLORO

Ph: Alcalino.
Formato: Plástico.
Líquido.



750gm
Pulveriz



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



GAMMA L-61



DESENGRASANTE ENÉRGICO

Desengrasante energético acuoso concentrado, ideal para limpiar grasas.

Ph: Alcalino.
Formato: Plástico.
Líquido amarillento.
No contiene disolventes.
Se puede diluir hasta 1:15 con agua.



750gm
Pulveriz



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



PROCONS L-62



LIMPIADOR SUELOS Y PAREDES

Limpiador eliminador de eflorescencias de sales, óxidos restos de cemento.

Ph: Acido.
Formato: Plástico.
Líquido oscuro.
No contiene disolventes.
Se puede diluir hasta 1:10 con agua.



750gm
Pulveriz



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



STONE CLEAN L-65



LIMPIADOR SUELOS Y FACHADAS

Elimina manchas de óxido, cal y suciedad en general. Formulación en gel para aplicación en vertical.

Ph: Acido, biodegradable.
Formato: Plástico.
Gel Traslúcido.
No contiene disolventes.



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



**ELIFUNG
L-63**



ELIMINADOR DE HONGOS

Limpiador y eliminador de hongos y ennegrecidos de todo tipo de superficies afectadas por zonas húmedas.

Ph: Alcalino, biodegradable.
Formato: Plástico.
Líquido oscuro base agua.
No contiene disolventes.
Aclarar con agua.



750gm
Pulveriz



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



**FUNGPRO
L-64**



PROTECTOR HONGOS Y ORINES

Protector biocida e hidrofugante para evitar la aparición de hongos.

Ph: Alcalino, biodegradable.
Formato: Plástico.
Líquido traslúcido.
No contiene disolventes.



750gm
Pulveriz



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



**DECADESIV
L-70**



QUITA-COLAS Y ADHESIVOS

Producto formulado para la eliminación de todo tipo de colas.

Ph: Neutro.
Formato: Plástico.
Líquido traslúcido.
Contiene disolventes.



750gm
Pulveriz



1kg
Metálica



5Kg
Metálica



**ALUBRILL
L-69**



LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE METALES

Recomendado para el abrillantado de aluminio y acero inoxidable.

Ph: Acido.
Formato: Plástico.
Líquido traslúcido.
No contiene disolventes.



750gm
Pulveriz



1kg
Metálica



5Kg
Metálica



LIMPIADORES superficie protegida con PLX CRISTAL

**DECANOL
L-66**



**LIMPIADOR de PLX CRISTAL
De pequeñas superficies**

Aplicar producto (3-5m) y limpiar con un trapo.

Ph: Neutro.
Formato: Metálica.
Líquido transparente.



750gm
Pulveriz



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



**PLX GRAF
L-74**



**LIMPIADOR de PLX CRISTAL
De grandes superficies**

Aplicar producto (3-5m) y limpiar con agua a presión.

Ph: Neutro.
Formato: Plástico.
Líquido oscuro.



750gm
Pulveriz



1kg
Plástico



5Kg
Plástico



HIDROFUGANTES INVISIBLES (PAREDES Y SUELOS)


HIDROPROTECT H-80



HIDROFUGANTE BASE SOLVENTE

Monocomponente.
Rendimiento: 6-8 m²/kg.
Duración: 5 años.
Formato: Metálica.
 Líquido Transparente.
Composición: Siliconas en base solvente.

Invisible.
 Aplicación por impregnación.
 Para paredes y suelos.

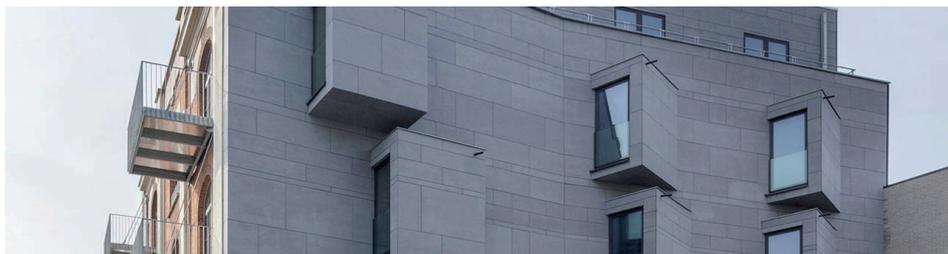


PROTECT WALL H-81



HIDROFUGANTE Y OLEORETARDANTE base agua

Monocomponente.
Rendimiento: 6-8 m²/litro.
Duración: 5 años.
Formato: Plástico.
 Líquido Transparente.
Composición: Fluoclorados en base agua.

Invisible.
 Aplicación por impregnación.
 Para paredes y suelos.

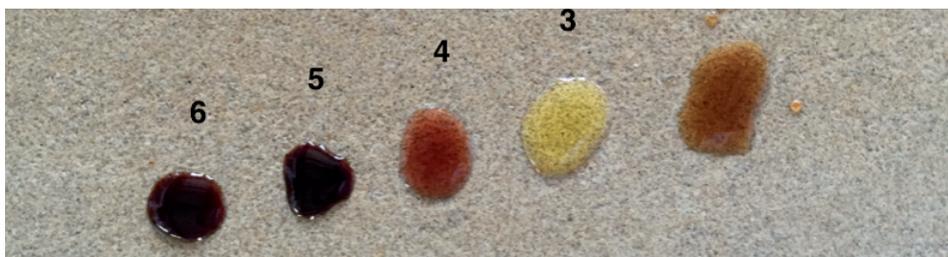

ANTI-ORINES PAREDES

Para protección de fachadas.
 Limpiar bien la fachada.
 Pulverizar hidrofugante.




**PROTECT FLOOR
H-82**



**HIDROFUGANTE Y OLEORETADANTE
BASE AGUA**

Transparente Satinado.
Monocomponente.
Rendimiento: 6-8 m2/kg.
Duración: 5 años.
Formato: Plástico.
Líquido Transparente.
Composición: Fluoclorados en base agua.

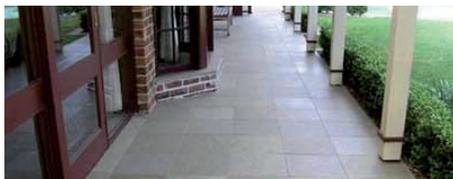


Invisible
Aplicación por impregnación
Para paredes y suelos
Duración 3 años

**PROTECT-POX
P-20**



PROTECTOR SUELOS EPOXI

Hidrofugante y Oleoretardante.
Transparente Satinado.
Bicomponente Mezcla 2:1.
Rendimiento: 6-8 m2/litro.
Duración: 5 años.
Formato: Plástico.
Líquido Transparente.
Composición: Epoxi en base solvente.
Capa casi invisible.
Mejor 2 capas (1º capa disolver con 10% disolvente **Epoxi**).

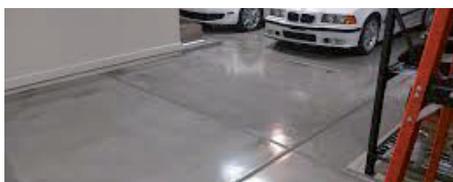

INTERIORES
Duración 5 años
Aplicación por impregnación
Para paredes y suelos

**PROTECT-PUR
P-21**



PROTECTOR SUELOS POLIURETANO

Hidrofugante y Oleoretardante.
Transparente Satinado.
Bicomponente Mezcla 9:1.
Rendimiento: 6-8 m2/litro por capa.
Duración: 5 años.
Formato: Plástico..
Líquido Transparente.
Composición: Poliuretano en base agua.
Capa casi invisible.
Mejor 2 capas. (1º capa disolver con 10% Agua)



EXTERIORES e INTERIORES
Duración 5 años.
Aplicación por impregnación.
Para paredes y suelos.
MICROCEMENTO.

PAREDES
SUELOS
POROSO
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN SUELOS



PROTECCIÓN SUELOS



RESINAS

PROCONS EP E-90



Resina para reparación de superficies de hormigón, relleno de grietas, roturas o desperfectos.

Acabado brillante.
Duración: 5-10 años.
Epoxi Bi-componente en base disolvente.
Para paredes y suelos.



1Kg
Plástico



5kg
Plástico



PROCONS V E-91



Resina sintética para las uniones de hierro y cemento. Compuesto puente, incrementa la adherencia entre elementos metálicos y mortero, hormigón, yeso.

Resina sintética.
mono-componente en base disolvente.



1Kg
Plástico



5kg
Plástico



MASILLAS

PLX METAL E-95



Masilla con cargas metálicas micronizadas, para todo tipo de reparaciones. Soldadura en frío. Mecanizable, alta resistencia.

Acabado en Hierro,
Cobre y Latón.

Epoxi Bi-componente
sin disolvente.
Proporción mezcla 3:1



1Kg
Plástico



5kg
Plástico



PLX CERÁMICA E-96



Masilla con cargas cerámicas micronizadas, para todo tipo de reparaciones. Soldadura en frío. Mecanizable, alta resistencia. Acabado cerámico.

Epoxi Bi-componente
sin disolvente.
Proporción mezcla 3:1




1Kg
Plástico



5kg
Plástico



Disposición adecuada de productos en EXPOSITOR

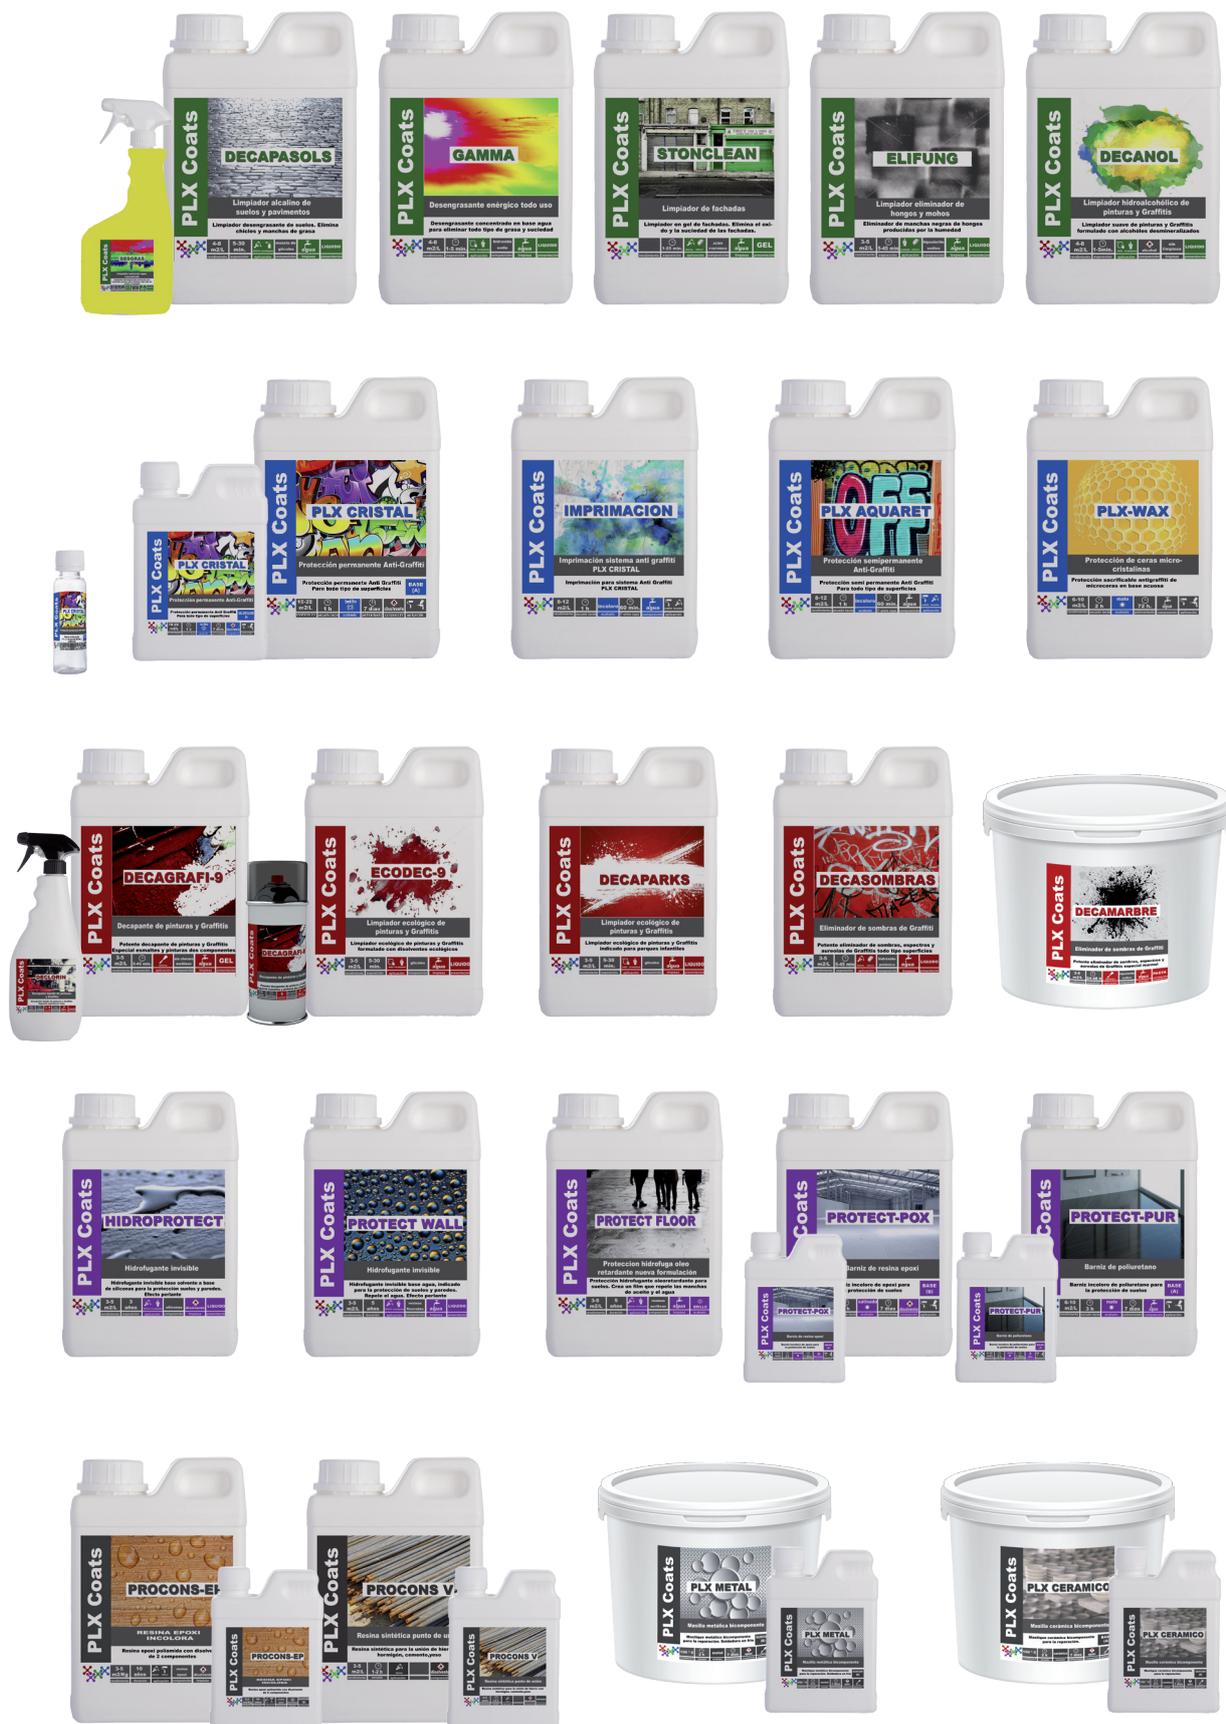

Somos fabricantes químicos especialistas en:

**Protección Antigraffiti
Proteccion de superficies (suelos y paredes)
Decapantes en Gel y líquido
Quitasombras
Limpiadores varios
Hidrofugantes
Resinas y Masillas**

Comercial:

Joan Carner
649.905.533

joan.carner@plxcoats.com

Dep. Técnico:

Delfi Urrea
637.532.601

delfi@plxcoats.com

Empresa:

PLX coats 14 S.L.
C/casilla 33
Mollet del Vallés, Barcelona
www.plxcoats.com



PLX COATS

www.plxcoats.com